

## PLANILHA DE ORÇAMENTO


Obra: Revitalização dos Pórticos Municipais (PO contemplará 2 un.)

Local: ERS 330

Data de preço: Sinapi 01/2024, desonerado

Planilha Orçamentária

Revitalização dos Pórticos Municipais (valores contemplam 2 un. pórticos)		un	2,00	BDI:	25,59			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	1	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA*N 22* E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA (BASE 74209)	M2	2,88	311,79	391,58	1.127,74
2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS) E REBOCO</b>					
2.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	20,00	109,66	137,72	2.754,44
2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	418,32	7,38	9,27	3.877,22
2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	418,32	38,40	48,23	20.174,13
3			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DETALHES DA ESTRUTURA(FECHAMENTO DE DANOS NA ESTRUTURA)</b>					
3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	10,00	109,66	137,72	1.377,22
3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	18,00	38,40	48,23	868,08
4			<b>PINTURAS</b>					
4.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	418,32	13,05	16,39	6.856,05
5			<b>ESTRUTURA METÁLICA (REFORÇO), LETREIRO, FECHAMENTO EM ACM E BRASÃO</b>					
5.1	1	COTAÇÃO	REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO OINTURA EM TINTA PU, LETREIRO "BEM VINDO A MIRAGUAI" E "BOA VIAGEM VOLTE SEMPRE", FECHAMENTO EM ACM E BRASÃO MUNICIPAL (COTAÇÃO CONTEMPLA 2 UNIDADES DE PÓRTICO)	UN.	1,00	68.000,00	85.401,20	85.401,20
6			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					
6.1	2	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	64,00	3,01	3,78	242,10
<b>Subtotal</b>								<b>122.678,18</b>
<b>Custo TOTAL com BDI incluso</b>								<b>122.678,18</b>

  
Luis Carlos Herrmann  
Prefeito Municipal

  
Hermes Pimentel da Silva  
Eng. Civil CREA RS 049160

Miraguai, 13 de março de 2024

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização dos Pórticos Municipais (PO contemplará 2 un.)

Local: ERS 330

Data de preço: Sinapi 01/2024, desonerado

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	6
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.127,74		100%			
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS) E REBOCO	26.805,79		100%			
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DETALHES DA ESTRUTURA(FECHAMENTO DE DANOS NA ESTRUTURA)	2.245,30		100%			
4	PINTURAS	6.856,05			100%		
5	ESTRUTURA METÁLICA (REFORÇO), LETREIRO, FECHAMENTO EM ACM E BRASÃO	85.401,20			100%		
6	SERVIÇOS FINAIS	242,10			100%		
Valores totais		R\$ 122.678,18		R\$ 30.178,83	R\$ 92.499,35		R\$ 122.678,18
							100%


Miraguai, 13 de março de 2024

  
Luis Carlos Herrmann  
Prefeito Municipal

  
Hermes Pimentel da Silva  
Eng. Civil CREA RS 049160


**COMPOSIÇÃO (01) PARA PLACA DE OBRA (PARA  
CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA\*N 22\*  
E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA (BASE  
74209)**

CÓDIGO	PLACA DE OBRA				R\$	311,79
4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARAMDUBA, ANGELIN OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	R\$ 4,32	R\$	4,3200
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM, EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R\$ 6,75	R\$	27,0000
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	R\$ 250,00	R\$	250,0000
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$ 13,53	R\$	1,4883
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 23,77	R\$	23,7700
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 20,08	R\$	1,4056
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,51:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	0,01	R\$ 380,63	R\$	3,8063

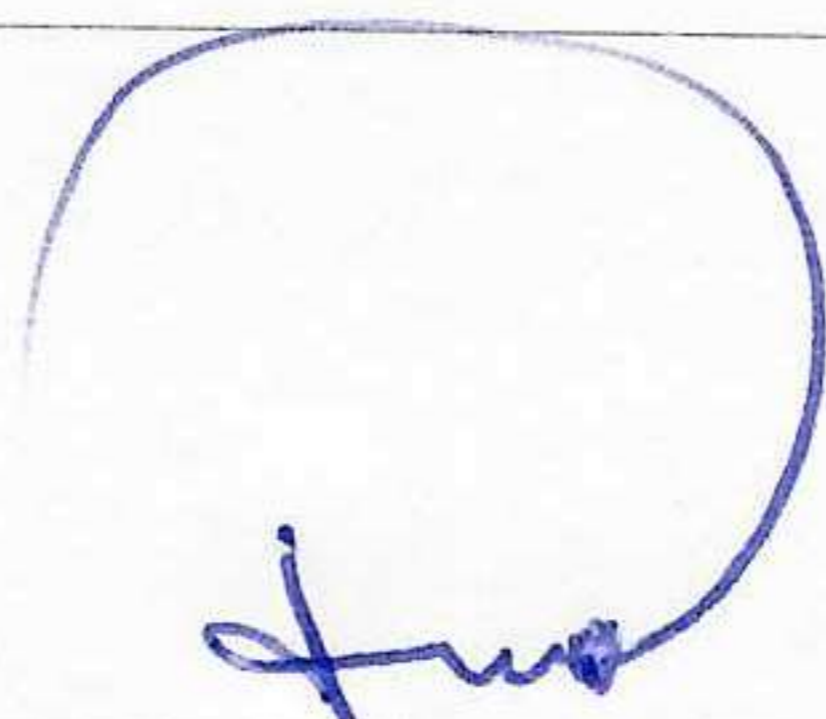

**HERMES PIMENTEL DA SILVA  
ENGº. CIVIL - CREA 049160D**

Miraguaí, 13 de março de 2024

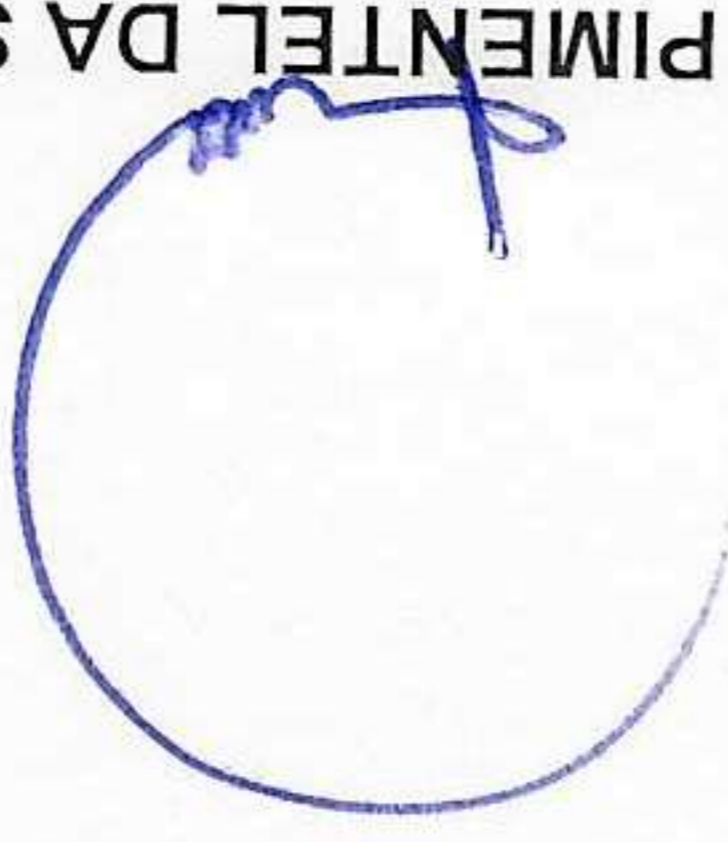COMPOSIÇÃO (02) LIMPEZA FINAL DE OBRA					
CÓDIGO	PLACA DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 20,08	R\$ 3,01
					R\$ 3,012
<p>Miraguaí, 13 de março de 2024</p> <p>HERMES PIMENTEL DA SILVA            ENG. CIVIL - CREA 049160D</p> 					

# QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES DE INSUMOS E SERVIÇOS (01)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Miraguai-RS

OBJETO: Revitalização dos Pórticos Municipais (valores contemplam 2 pórticos)

		Descrição do Insumo/Serviço					
<b>1. Reforço de estrutura metálica, incluindo pintura em tinta PU, letreiro "bem vindo a miraguai" e "boa viagem volte sempre", fechamento em ACM e brasão municipal</b>							
	Empresa (Razão Social)	CNPJ	Telefone	Contato (Nome)	Data da cotação	Valor	
1	Ab Placas Marcos Leonardo Varela Anacleto LTDA	46.494.062/0001-06	(54) 3632-0955	Ivan	dez/23	R\$ 133.000,00	
2	B Cuatro Comunicacao Visual LTDA	44.923.671/0001-08	(51) 98260-3180	Luis Batalla	nov/23	R\$ 47.575,00	
3	Top Mídia RS LTDA	12.693.556/0001-90	(54) 3027-2851	Top Mídia	nov/23	R\$ 37.605,00	
Mediana						R\$ 72.726,67	

Valor adotado **R\$ 68.000,00**

Miraguai-RS, 13 de março de 2024.

Hermes Pimentel da Silva  
CPF 221.317.520-91  
Eng° Civil - CREA/RS 049160